

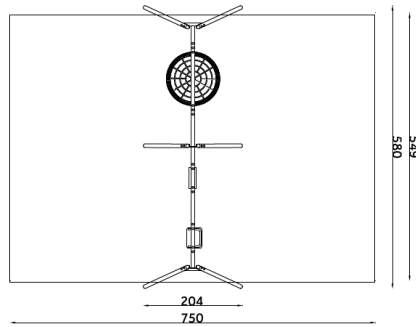
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Zadanie 1 – Zakup, dostawa i montaż wyposażenia uzupełniającego do placów zabaw w ramach projektu „Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica”

LP.	NAZWA	ZDJĘCIE zamieszczone zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy	OPIS	ILOŚĆ	MIEJSCE DOSTAWY I MONTAŻU
1.	Zestaw do wspinania – sześciokąt gimnastyczny	 Strefa bezpieczeństwa:	Konstrukcja na planie sześciokąta. W skład zestawu wchodzi: - drabinki gimnastyczne - poręcze - drabinka linowa - ściana wspinaczkowa - drążek wspinaczkowy - kratownica linowa Wymiary: wysokość: 210 cm szerokość: 288 cm długość: 251 cm <u>strefa bezpieczeństwa:</u> szerokość: 584 cm długość: 550 cm wysokość upadku HIC : 200 cm Konstrukcja: <u>Elementy nośne:</u> wykonane z litego drewna o średnicy 120 mm: rodzaj drewna – sosna. Wykończenie drewna – impregnowane. <u>Elementy mocowań, poręcze, drabinki:</u> wykonane ze stali, zabezpieczone podkładem cynkowym, wykończone lakierem poliestrowym do zastosowania zewnętrznego, kolorystyka lakieru: dowolna. Wszystkie połączenia śrubowe zabezpieczone podkładem cynkowym, a ich końce zabezpieczone plastikowymi osłonami. <u>Ściana wspinaczkowa:</u> wykonana ze sklejki wodoodpornej, antypoślizgowej. Fundament:	5 szt.	1. Plac zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej „Przy fontannie” w Brzezinach – Brzeziny, pl. Ks. Augusta Żołątkowskiego 1, 26-026 Morawica – 1 szt. 2. Plac zabaw przy budynku szkoły w Chmielowicach – Chmielowice ul. Szkolna 29, 26-026 Morawica – 1 szt. 3. Plac zabaw przy budynku szkoły w Dębskiej Woli- Dębska Wola ul. Szlachecka 173, 26-026 Morawica – 1 szt. 4. Plac zabaw przy budynku szkoły w Lisowie – Lisów ul. Szkolna 8, 26-026 Morawica – 1 szt. 5. Plac zabaw przy budynku szkoły w Radomicach – Radomice ul. Główna 2, 26-026 Morawica – 1 szt.

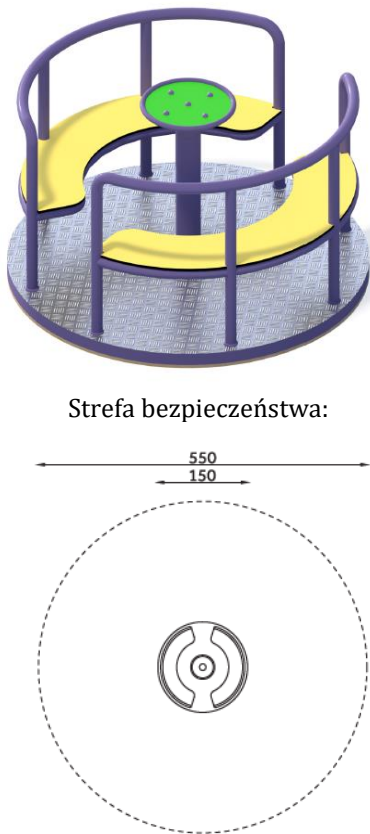
Nr referencyjny: KSP.271.17.2022

Załącznik nr 9 do SWZ

LP.	NAZWA	ZDJĘCIE zamieszczone zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy	OPIS	ILOŚĆ	MIEJSCE DOSTAWY I MONTAŻU
			Urządzenie należy zamocować do fundamentu betonowego. Głębokość posadowienia: 40 cm		
2.	Huśtawka potrójna z gniazdem oraz dwoma siedziskami z oparciem	  siedzisko z oparciem Strefa bezpieczeństwa: 	Wymiary: wysokość: 239 cm szerokość: 204 cm długość: 580 cm strefa bezpieczeństwa: szerokość: 549 cm długość: 750 cm wysokość upadku HIC : 136 cm Konstrukcja: <u>Elementy konstrukcyjne:</u> rury stalowe o średnicy fi min. 76 mm, zabezpieczone podkładem cynkowym, wykończone lakierem poliestrowym do zastosowania zewnętrznego, kolorystyka lakieru: do wyboru - czarny, odcienie szarości, srebrny <u>Siedzisko bocianie gniazdo:</u> siedzisko gumowe z metalowym wkładem, liny stalowe w oplocie polipropylenowym oraz polipropylenowe, łańcuchy ze stali nierdzewnej, krętliki podwójnie łożyskowane, wykonane ze stali nierdzewnej. <u>Siedzisko z oparciem:</u> siedzisko z tworzywa HDPE, łańcuchy ze stali nierdzewnej, krętliki podwójnie łożyskowane, wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie połączenia śrubowe zabezpieczone podkładem cynkowym, a ich końce zabezpieczone plastikowymi osłonami. Fundament: Urządzenie należy zamocować do fundamentu betonowego. Głębokość posadowienia: 50 cm	1 szt.	Plac zabaw przy budynku szkoły w Woli Morawickiej – Wola Morawicka ul. Podemłyńne 1, 26-026 Morawica

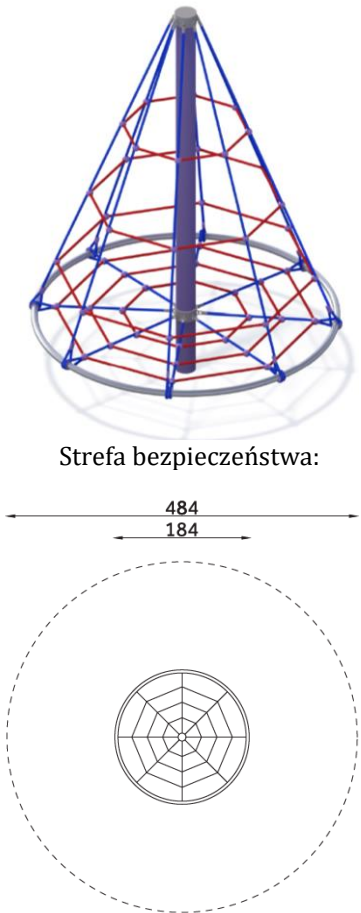
Nr referencyjny: KSP.271.17.2022

Załącznik nr 9 do SWZ

LP.	NAZWA	ZDJĘCIE zamieszczone zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy	OPIS	ILOŚĆ	MIEJSCE DOSTAWY I MONTAŻU
3.	Karuzela tarczowa z siedziskami	 Strefa bezpieczeństwa: 550 150	Wymiary: wysokość: 85,5 cm średnica: 150 cm strefa bezpieczeństwa: średnica 550 cm wysokość upadku HIC : 45 cm Konstrukcja: Rury stalowe o średnicy min. fi 108 mm i fi 33 mm. . Rury należy zabezpieczyć podkładem cynkowym oraz wykończyć lakierem poliesterowym do zastosowania zewnątrznego, kolorystyka: dowolna. Podstawę urządzenia należy pokryć blachą aluminiową ryflowaną (antypoślizgową). Siedziska należy wykonać z płyty HDPE. Wszystkie połączenia śrubowe zabezpieczone podkładem cynkowym, a ich końce zabezpieczone plastikowymi osłonami. Fundament: Urządzenie należy zamocować do fundamentu betonowego. Głębokość posadowienia: 50 cm	1 szt.	Plac zabaw przy budynku szkoły w Nidzie – Nida 38, 26-026 Morawica

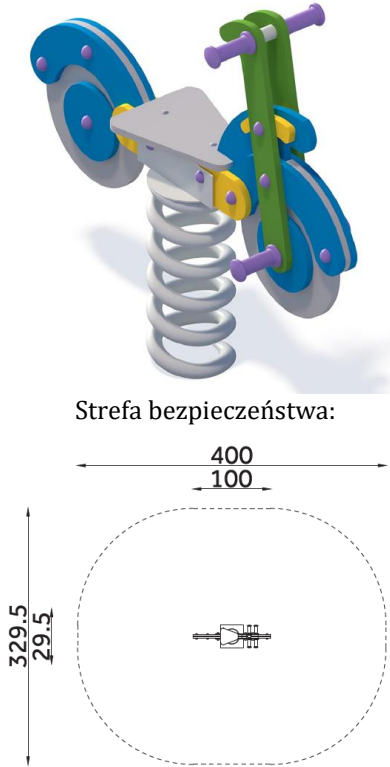
Nr referencyjny: KSP.271.17.2022

Załącznik nr 9 do SWZ

LP.	NAZWA	ZDJĘCIE zamieszczone zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy	OPIS	ILOŚĆ	MIEJSCE DOSTAWY I MONTAŻU
4.	Linarium	 Strefa bezpieczeństwa: 484 184	Wymiary: wysokość: 250 cm szerokość: 184 cm długość: 184 cm strefa bezpieczeństwa: szerokość: 484 cm długość: 484 cm wysokość upadku HIC : 200 cm Konstrukcja: Urządzenie należy wykonać z rur stalowych o średnicy min fi 159 mm – słup oraz min fi 42 mm pozostałe elementy rurowe. Rury należy zabezpieczyć podkładem cynkowym oraz wykończyć lakierem poliestrowym do zastosowania zewnętrznego, kolorystyka: dowolna. Olinowanie: lina zbrojona o średnicy min. fi 16 mm Wszystkie połączenia śrubowe zabezpieczone podkładem cynkowym, a ich końce zabezpieczone plastikowymi osłonami. Fundament: Urządzenie należy zamocować do fundamentu betonowego. Głębokość posadowienia: 50 cm	1 szt.	Plac zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w Bieleckich Młynach – Bieleckie Młyny, ul. Akacyjowa 1, 26-026 Morawica

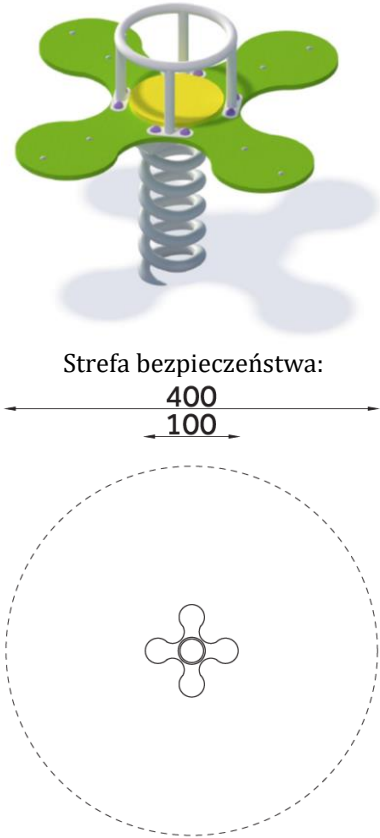
Nr referencyjny: KSP.271.17.2022

Załącznik nr 9 do SWZ

LP.	NAZWA	ZDJĘCIE zamieszczone zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy	OPIS	ILOŚĆ	MIEJSCE DOSTAWY I MONTAŻU
5.	Bujak na sprężynie skuter	 Strefa bezpieczeństwa: 400 100 329.5 29.5	Wymiary: wysokość: 82 cm szerokość: 29,5 cm długość: 100 cm strefa bezpieczeństwa: szerokość: 329,5 cm długość: 400 cm wysokość upadku HIC : 45 cm Konstrukcja: Urządzenie należy wykonać płyty HDPE oraz sprężyny stalowej z podstawą. Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć podkładem cynkowym oraz wykończyć lakierem poliesterowym do zastosowania zewnętrznego, kolorystyka: odcienie szarego, srebrnego. Wszystkie połączenia śrubowe zabezpieczone podkładem cynkowym, a ich końce zabezpieczone plastikowymi osłonami. Fundament: Urządzenie należy zamocować do fundamentu betonowego. Głębokość posadowienia: 50 cm	1 szt.	Plac zabaw przy budynku wielofunkcyjnym w centrum Morawicy - Morawica, ul. Kielecka 9, 26-026 Morawica

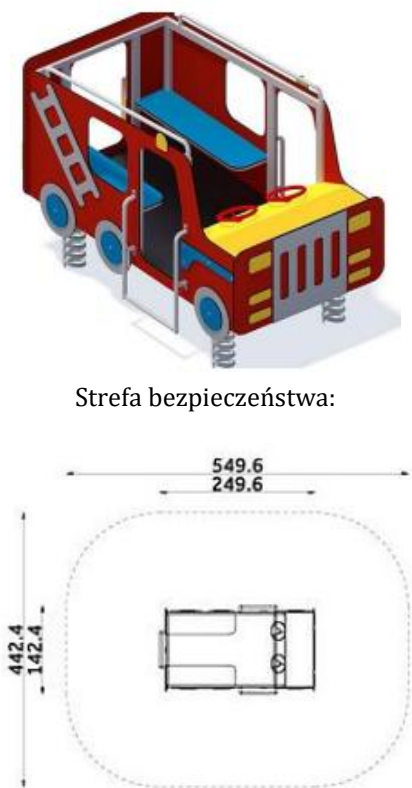
Nr referencyjny: KSP.271.17.2022

Załącznik nr 9 do SWZ

LP.	NAZWA	ZDJĘCIE zamieszczone zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy	OPIS	ILOŚĆ	MIEJSCE DOSTAWY I MONTAŻU
6,	Bujak na sprężynie kwiatek	 Strefa bezpieczeństwa: 400 100	Wymiary: wysokość: 66 cm szerokość: 100 cm długość: 100 cm strefa bezpieczeństwa: szerokość: 400 cm długość: 400 cm wysokość upadku HIC : 45 cm Konstrukcja: Urządzenie należy wykonać płyty HDPE oraz sprężyny stalowej z podstawą. Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć podkładem cynkowym oraz wykończyć lakierem poliesterowym do zastosowania zewnętrznego, kolorystyka: odcienie szarego, srebrnego. Wszystkie połączenia śrubowe zabezpieczone podkładem cynkowym, a ich końce zabezpieczone plastikowymi osłonami. Fundament: Urządzenie należy zamocować do fundamentu betonowego. Głębokość posadowienia: 50 cm	1 szt.	Plac zabaw przy budynku wielofunkcyjnym w centrum Morawicy - Morawica, ul. Kielecka 9, 26-026 Morawica

Nr referencyjny: KSP.271.17.2022

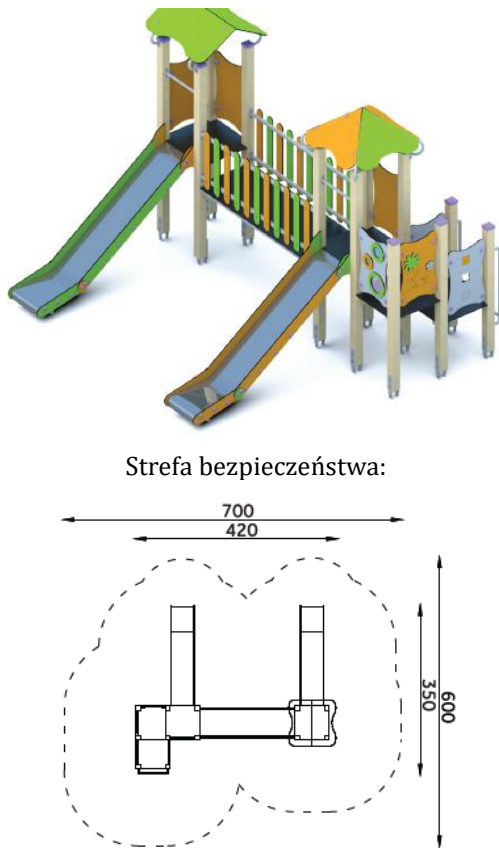
Załącznik nr 9 do SWZ

LP.	NAZWA	ZDJĘCIE zamieszczone zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy	OPIS	ILOŚĆ	MIEJSCE DOSTAWY I MONTAŻU
7.	Bujak na sprężynie wóz strażacki	 Strefa bezpieczeństwa:	Wymiary: wysokość: 159,3 cm szerokość: 142,4 cm długość: 249,6 cm strefa bezpieczeństwa: max. szerokość: 442,4 cm max. długość: 549,6 cm wysokość upadku HIC : 40 cm Konstrukcja: Urządzenie należy wykonać płyty HDPE oraz sprężyn stalowych z podstawą/wami. Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć podkładem cynkowym oraz wykończyć lakierem poliesterowym do zastosowania zewnętrznego, kolorystyka: dowolna Wszystkie połączenia śrubowe zabezpieczone podkładem cynkowym, a ich końce zabezpieczone plastikowymi osłonami. Fundament: Urządzenie należy zamocować do fundamentu betonowego. Głębokość posadowienia: 50 cm	1 szt.	Plac zabaw przy budynku OSP w Chałupkach: Chałupki, ul. Ceramiczna 20, 26-026 Morawica

Nr referencyjny: KSP.271.17.2022

Załącznik nr 9 do SWZ

Zadanie 2 – Zakup, dostawa i montaż zestawu ze zjeżdżalnią na terenie placu zabaw przyległego do budynku świetlicy „Smykolandia” w Drochowie Górnym w ramach projektu „Świetlice środowiskowe w Gminie Morawica”

LP.	NAZWA	ZDJĘCIE zamieszczone zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy	OPIS	ILOŚĆ	MIEJSCE DOSTAWY I MONTAŻU
1.	Zestaw ze zjeżdżalnią	 Strefa bezpieczeństwa: 700 420 600 350	Wymiary: wysokość: 300 cm szerokość: 420 cm długość: 350 cm strefa bezpieczeństwa: max. szerokość: 700 cm max. długość: 600 cm wysokość upadku HIC : 120 cm Konstrukcja: Urządzenie należy wykonać z kantówki klejonej 100x100 mm, rury i profile o różnej średnicy. Wykończenie z HDPE, HDPE antyskid i blachy nierdzewnej. Konstrukcję należy zabezpieczyć impregnatem i podkładem cynkowym. Ślizgawki wykonać z laminatu i metalu, zgonie z obowiązującymi normami PN-EN 1176 lub o parametrach równoważnych. Kolorystyka elementów: dowolna Wszystkie połączenia śrubowe zabezpieczone podkładem cynkowym, a ich końce zabezpieczone plastikowymi osłonami. Fundament: Urządzenie należy zamocować do fundamentu betonowego. Głębokość posadowienia: 50 cm	1 zestaw	Plac zabaw przy budynku świetlicy „Smykolandia” Drochów Górny 15 c, 26-026 Morawica

Nr referencyjny: KSP.271.17.2022

Załącznik nr 9 do SWZ

Zadanie 3 – Zakup, dostawa i montaż wyposażenia uzupełniającego do placów zabaw na terenie gminy Morawica w ramach Funduszy Soleckich miejscowości Bilcza, Brzeziny, Chałupki, Morawica, Wola Morawicka

LP.	NAZWA	ZDJĘCIE zamieszczone zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy	OPIS	ILOŚĆ	MIEJSCE DOSTAWY I MONTAŻU
1.	Ławka z oparciem	 Strefa bezpieczeństwa: brak	Wymiary: długość – 150 cm głębokość siedziska – 55-65 cm wysokość – 76-86 cm Konstrukcja: siedzisko i oparcie wykonane z desek drewnianych rodzaj drewna – do wyboru świerk, sosna, jesion grubość deski min 4 cm wykończenie drewna – impregnowane konstrukcja ławki – stelaż wykonany z rur stalowych o średnicy min. 60 mm, zabezpieczonych podkładem cynkowym, wykończonych lakierem poliesterowym do zastosowania zewnętrznego, kolorystyka lakieru: czarny, odcienie szarości Fundament: Urządzenie należy zamocować do fundamentu betonowego	9 szt.	1.Plac zabaw na osiedlu Echo II w Bilczy: Bilcza, skwer przy ul. Tulipanowej , 26-026 Morawica - 1 szt. 2. Plac zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej „Przy fontannie” w Brzezinach: Brzeziny, pl. Ks. Augusta Żołątkowskiego 1, 26-026 Morawica - 4 szt. 3. Plac zabaw przy budynku OSP w Chałupkach: Chałupki, ul. Ceramiczna 20, 26-026 Morawica - 4 szt.

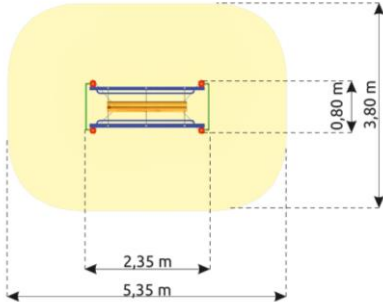
Nr referencyjny: KSP.271.17.2022

Załącznik nr 9 do SWZ

LP.	NAZWA	ZDJĘCIE zamieszczone zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy	OPIS	IŁOŚĆ	MIEJSCE DOSTAWY I MONTAŻU
2.	Komin do wspinania	 strefa bezpieczeństwa:	Wymiary: wysokość: 200 cm szerokość: 100 cm strefa bezpieczeństwa- średnica 470 cm wysokość upadku HIC : 180 cm Konstrukcja: stelaż wykonany z rur stalowych o średnicy min. 60 mm, zabezpieczonych podkładem cynkowym, wykończonych lakierem poliesterowym do zastosowania zewnętrznego, kolorystyka lakieru: dowolna Wszystkie połączenia śrubowe zabezpieczone podkładem cynkowym, a ich końce zabezpieczone plastikowymi osłonami. Fundament: Urządzenie należy zamocować do fundamentu betonowego. Głębokość posadowienia: 50 cm	1 szt.	Plac zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Morawicy – Morawica, ul. Szkolna 4, 26-026 Morawica

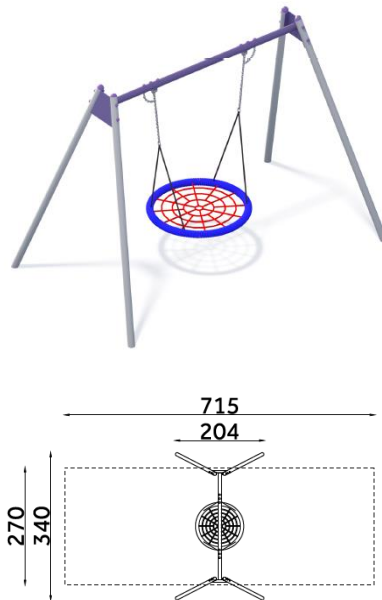
Nr referencyjny: KSP.271.17.2022

Załącznik nr 9 do SWZ

LP.	NAZWA	ZDJĘCIE zamieszczone zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy	OPIS	IŁOŚĆ	MIEJSCE DOSTAWY I MONTAŻU
3.	Pomost z belką	 Strefa bezpieczeństwa: 	Wymiary: wysokość: 130 cm szerokość: 80 cm długość: 235 cm strefa bezpieczeństwa: szerokość: 380 cm długość: 535 cm wysokość upadku HIC : 50 cm Konstrukcja: Elementy nośne: wykonane z drewna klejonego wzdłużnie : rodzaj drewna – sosna. wykończenie drewna – impregnowane Elementy mocowań: wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej o średnicy min. 60 mm, zabezpieczonych podkładem cynkowym, wykończonych lakierem poliesterowym do zastosowania zewnętrznego, kolorystyka lakieru: dowolna. Wszystkie połączenia śrubowe zabezpieczone podkładem cynkowym, a ich końce zabezpieczone plastikowymi osłonami. Fundament: Urządzenie należy zamocować do fundamentu betonowego. Głębokość posadowienia: 50 cm	1 szt.	Plac zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Morawicy – Morawica, ul. Szkolna 4, 26-026 Morawica

Nr referencyjny: KSP.271.17.2022

Załącznik nr 9 do SWZ

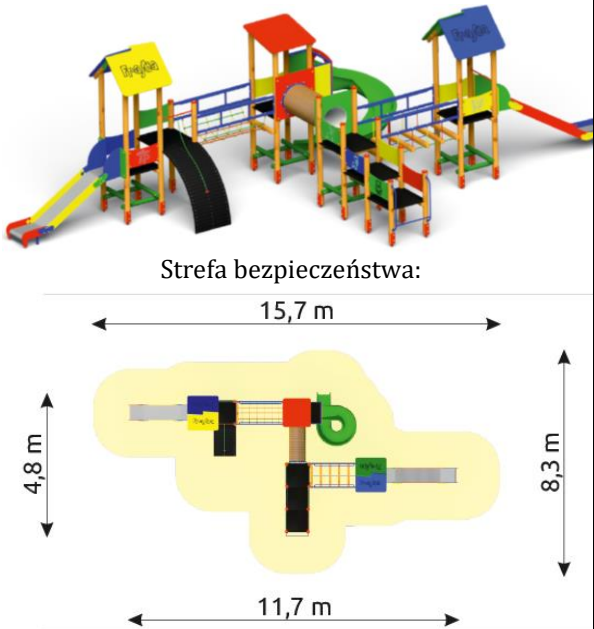
LP.	NAZWA	ZDJĘCIE zamieszczone zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy	OPIS	IŁOŚĆ	MIEJSCE DOSTAWY I MONTAŻU
4.	Huśtawka pojedyncza z gniazdem		Wymiary: wysokość: 239 cm szerokość: 204 cm długość: 340 cm strefa bezpieczeństwa: szerokość: 270 cm długość: 715 cm wysokość upadku HIC : 136 cm Konstrukcja: Stelaż: wykonana z rur stalowych o średnicy min. fi 76 mm, zabezpieczonych podkładem cynkowym, wykończonych lakierem poliesterowym do zastosowania zewnętrznego, kolorystyka lakieru: do wyboru - czarny, odcienie szarości, srebrny Siedzisko: gumowe z metalowym wkładem, liny stalowe w oplocie polipropylenowym oraz polipropylenowe, łańcuchy ze stali nierdzewnej, krętliki podwójnie łożyskowane, wykonane ze stali nierdzewnej Wszystkie połączenia śrubowe zabezpieczone podkładem cynkowym, a ich końce zabezpieczone plastikowymi osłonami. Fundament: Urządzenie należy zamocować do fundamentu betonowego. Głębokość posadowienia: 50 cm	1 szt.	Plac zabaw w Woli Morawickiej – Wola Morawicka, ul. Wapienna (dz. nr 466/8, obok budynku nr 48 a), 26-026 Morawica

Nr referencyjny: KSP.271.17.2022

Załącznik nr 9 do SWZ

LP.	NAZWA	ZDJĘCIE zamieszczone zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy	OPIS	IŁOŚĆ	MIEJSCE DOSTAWY I MONTAŻU
5.	Czworościan gimnastyczny	 Strefa bezpieczeństwa:	Konstrukcja na planie czworokąta. W skład zestawu wchodzi: - drabinki gimnastyczne - poręcze - drabinka linowa - ściana wspinaczkowa - drążek wspinaczkowy - kratownica linowa Wymiary: wysokość: 200 cm szerokość: 200 cm długość: 200 cm strefa bezpieczeństwa: szerokość: 570 cm długość: 570 cm wysokość upadku HIC : 193 cm Konstrukcja: Stelaż: wykonana z profili stalowych 6 x 6 cm, zabezpieczonych podkładem cynkowym, wykończonych lakierem poliesterowym do zastosowania zewnętrznego, kolorystyka lakieru: do wyboru - dowolna Płyty: Sklejka wodoodporna Wszystkie połączenia śrubowe zabezpieczone podkładem cynkowym, a ich końce zabezpieczone plastikowymi osłonami. Fundament: Urządzenie należy zamocować do fundamentu betonowego. Głębokość posadowienia: 50 cm	1 szt.	plac zabaw przy ul Łąkowej w Morawicy – Morawica, ul. Łąkowa, 26-026 Morawica

Zadanie 4 – Zakup, dostawa i montaż zestawu ze zjeżdżalnią na terenie placu zabaw w miejscowości Nida w ramach Funduszu Soleckiego miejscowości Nida.

LP.	NAZWA	ZDJĘCIE zamieszczone zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy	OPIS	ILOŚĆ	MIEJSCE DOSTAWY I MONTAŻU
1.	Zestaw ze zjeżdżalnią	 Strefa bezpieczeństwa: 15,7 m 11,7 m 8,3 m 4,8 m	Wymiary: wysokość: 330 cm szerokość: 480 cm długość: 1170 cm strefa bezpieczeństwa: max. szerokość: 830 cm max. długość: 1570 cm wysokość upadku HIC : 150 cm Konstrukcja: Elementy nośne należy wykonać z drewna sosnowego klejonego wzdłużnie. Drewno należy zabezpieczyć impregnatem. Ślizgawki wykonać z laminatu i metalu, zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN 1176 lub o parametrach równoważnych. Dachy, bariery ochronne należy wykonać z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Trapy należy wykonać ze sklejki z drewna liściastego, wodoodpornej, antypoślizgowej. Elementy mocowań wykonać ze stali węglowej konstrukcyjnej, malowanej proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonać z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczyć plastikowymi kapslami. Fundament: Urządzenie należy zamocować do fundamentu betonowego. Głębokość posadowienia: 50 cm	1 zestaw	Plac zabaw przy budynku szkoły w Nidzie – Nida 38, 26-026 Morawica